


# CARRELLONI MONOASSE A RUOTE GEMELLE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ribaltamento idraulico con pistone a doppio effetto
- Freno di servizio idraulico e stazionamento a volantino
- Spondina anteriore amovibile
- Rampa posteriore inclinabile
- Piedino di appoggio con ingranaggi a manovella laterale
- Chiusura di sicurezza anteriore
- Timone lungo con snodo sull'assale
- Verricelli anteriori (2) laterali (3)
- Tendifune laterali
- Doppie traversine di rinforzo per carico cingolati (modelli BP115MU5 - BP115MU6 - BP750)
- Predisposizione per telaio portaballoni anteriore e posteriore
- Ruote industriali seminuove

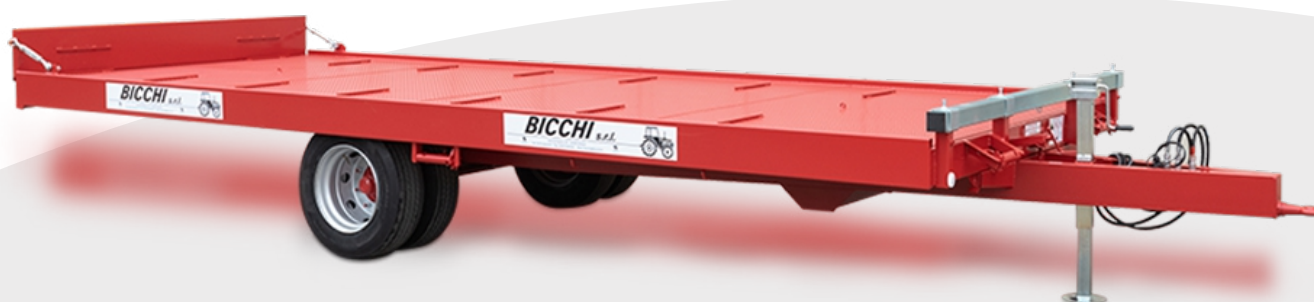

| MODELLO  | DIMENSIONI | PORTATA OMOLOGATA | TARA | RUOTE            |
|----------|------------|-------------------|------|------------------|
| BP60MUS  | 3.70x1.90  | 6000              | 1300 | 205/75 R17.5 gem |
| BP60MUL  | 4.20x2.10  | 6000              | 1350 | 215/75 R17.5 gem |
| BP60MU   | 4.80x2.20  | 6000              | 1460 | 215/75 R17.5 gem |
| BP60MUP  | 4.90x2.40  | 6000              | 1530 | 215/75 R17.5 gem |
| BP115MU5 | 5.50x2.40  | 6000              | 1870 | 215/75 R17.5 gem |
| BP115MU6 | 6.10x2.40  | 6000              | 1960 | 215/75 R17.5 gem |
| BP750    | 7.50x2.55  | 6000              | 2680 | 235/75 R17.5 gem |