


# RIMORCHI TANDEM RIBALTAMENTO IDRAULICO TRILATERALE CAPACITÀ 16 - 20T

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pianale in lamiera liscia 4 mm
- Ribaltamento idraulico trilaterale con innesto rapido e tubo flessibile
- Valvola di fine corsa
- Assali tandem con tamburi freno sovradimensionati 300x135/300x160
- Sospensioni a doppia balestra
- Freno pneumatico a 2 linee con dispositivo di regolazione della frenatura (alb)
- Timone con occhione fisso o girevole
- Sponde laterali incernierate e rimovibili
- Sponde laterali divise a metà e piantone centrale
- Apertura sottosopra delle sponde laterali
- Freno di stazionamento meccanico
- Bocchetta per il grano
- Scala di accesso,
- Parafango posteriore
- N.2 cunei ferma ruote
- Barra di protezione anti incastro
- Impianto luci led
- Cassetta porta attrezzi

### Accessori a richiesta:

- Telaio per copertura (senza telone) e piattaforma operatore
- Copertura industriale
- Supporto con ruota di scorta
- Scarico a coclea
- Occhione ad altezza regolabile

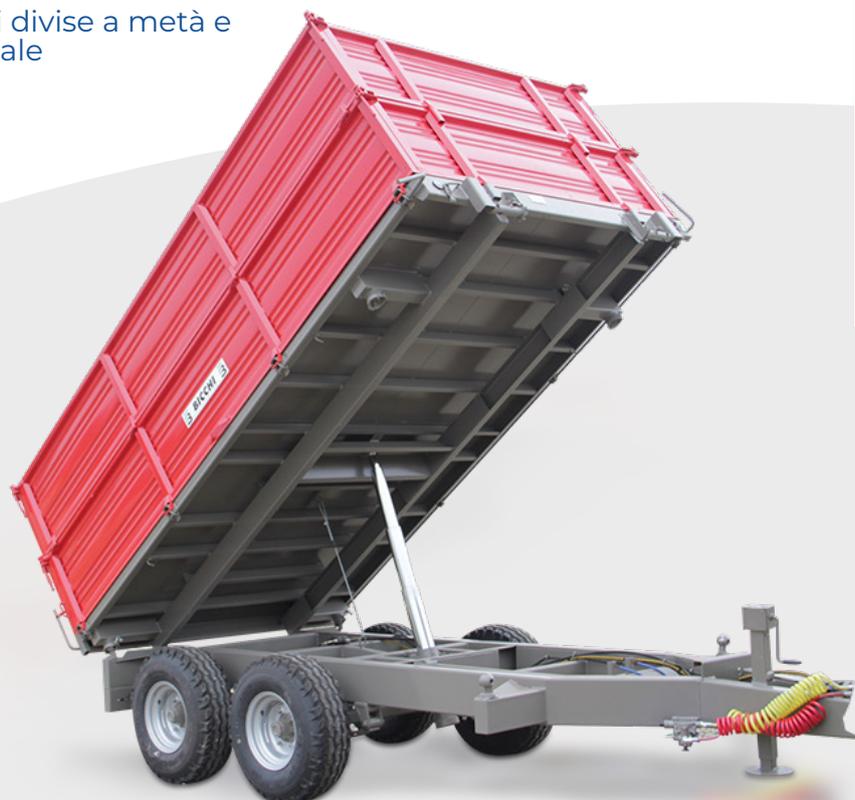

OMOLOGAZIONE UE N° e24\*167/2013\*00368\*00 - omologato PER 60 o 40 km/h

MODELLO	DIMENSIONI MT	GOMME STANDARD	MASSIMO CARICO SULL'ASSALE	MASSIMO CARICO (ASSALE + OCCHIONE)
BT14-45-5	4.50x2.20x (0,50+0,50)	400/60-15.5 16PR	14 Tonnellate	16 Tonnellate
BT14-45-6	4.50x2.20x (0,60+0,60)	435/50 R 19.5	14 Tonnellate	16 Tonnellate
BT18-50-6	5.00x2.30 (0,60+0,60)	385/55 R 22.5	18 Tonnellate	20 Tonnellate
BT18-50-8	5.00x2.30 (0,80+0,60)	385/65 R 22.5	18 Tonnellate	20 Tonnellate